

# Руководство по эксплуатации двигателя АМ68



## Особенности

- \* Входное напряжение: 100-240 Вольт
- \* Тандемное подключение: подключение нескольких двигателей через разъем RJ12, для группового управления.
- \* Остановка при помехе: двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия.
- \* Функция легкого касания: после включения питания слегка потяните штору примерно на 15 см, она автоматически откроется/закроется.
- \* Ручное управление: штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
- \* Различные варианты управления: встроенный радиоприемник, управление по сухому контакту и со смартфона.
- \* Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.


## Параметры

Модель	Крутящий момент	Скорость	Размер мотора	Сеть	Мощность	Класс защищенности
AM68-1/80-EQ-PW	1 N.m	16cm/s	310x68x50mm	AC100-240V 50/60Hz	72W	IP20


## Диаграмма нагрузки

Длина карниза Вес ткани Количество кареток	Две каретки		Одна каретка		Две каретки		Одна каретка		Две каретки		Одна каретка																
	4 м	60 кг	50 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	31 кг	21 кг	8 м	55 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	21 кг	16 кг	12 м	50 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	20 кг	X	X
4 м	60 кг	50 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	31 кг	21 кг		8 м	55 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	21 кг	16 кг	12 м	50 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	20 кг	X	X

## Элементы карниза и аксессуары

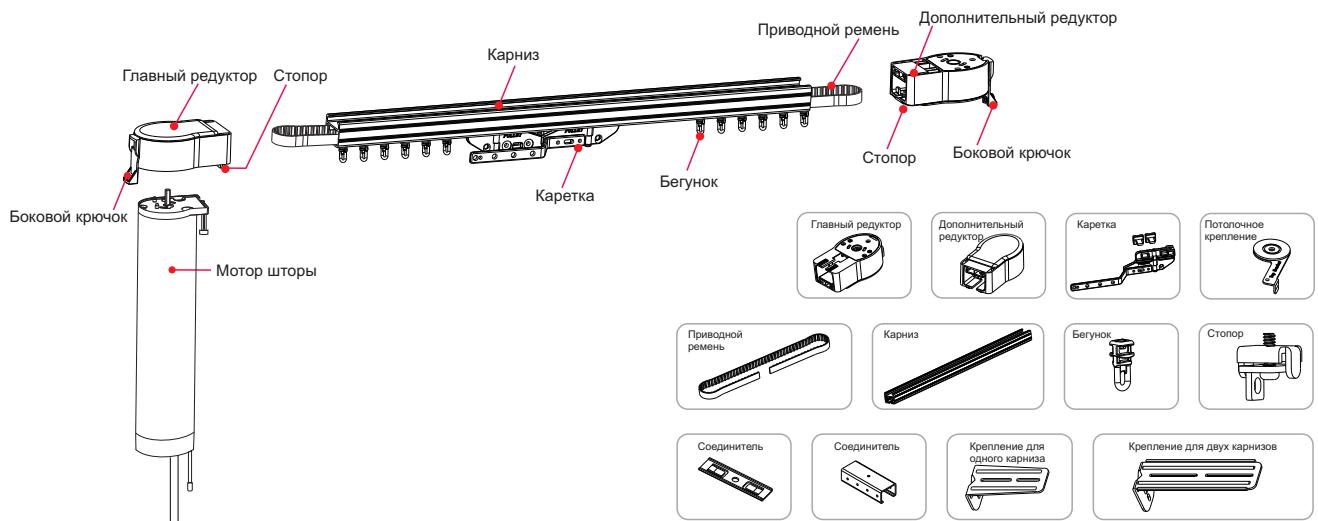


## Установка и подключение

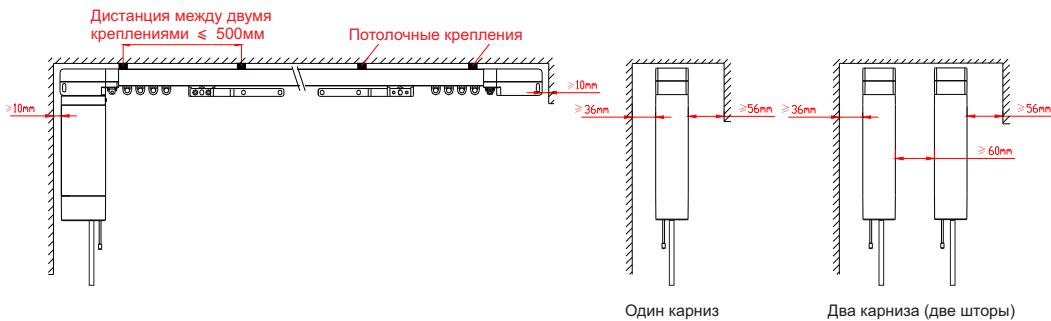

### Установка мотора




### Удаление мотора

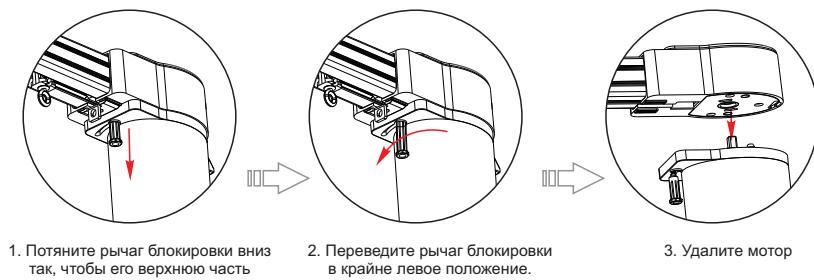

### ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, следуйте указаниям по чертежу выше
- Убедитесь, что рычаг блокировки находится в верном положении
- Потолок должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать карниз, мотор и шторы.

### Подключение

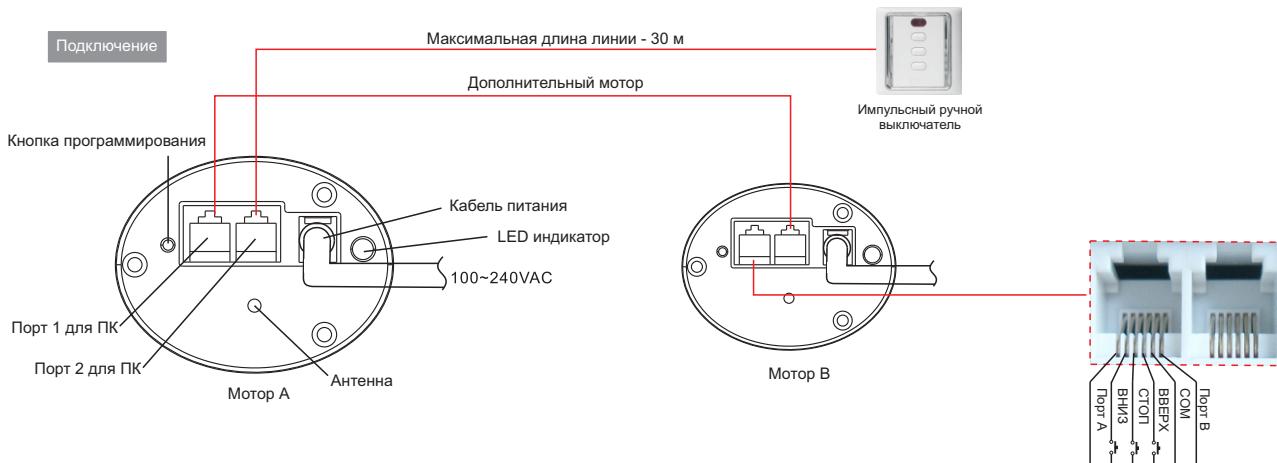

**Внимание:** импульсный ручной переключатель работает в режиме сухого контакта

## Функции

### Автоматическое запоминание конечных положений

Мотор автоматически запомнит конечные положения, для этого нужно открыть и закрыть штору до конца.

### Максимальная защита от перепадов напряжения

Способен эффективно обезопасить электронику от перегорания и повреждения при скачках напряжения. Если происходит два раза короткое замыкание в течение 1 минуты, то загорается красная индикаторная лампа и мотор включается в режим ЗАЩИТА. Для снятия режима требуется перезагрузка.

## Настройка

Для программирования мотора выберете нужный канал (для многоканальных пультов)  
Максимальное время работы привода 4 мин.


### 1 Программирование




### 2 Изменение направления



### 3 Добавление нового пульта

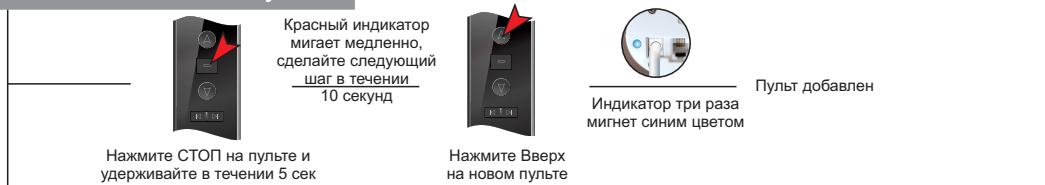

### 4 Удаление одного пульта

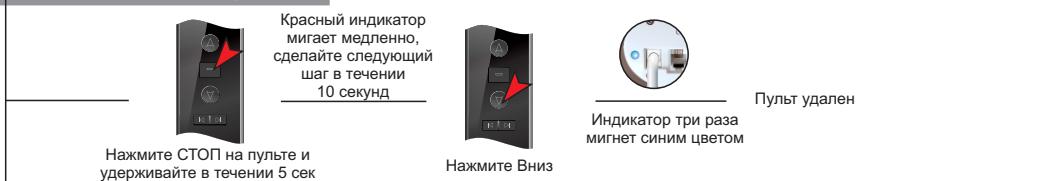


### 5 Удаление всех кодов



### 6 Включить/выключить функцию легкого касания



### 7 Настройка подключения к сети WiFi через приложение

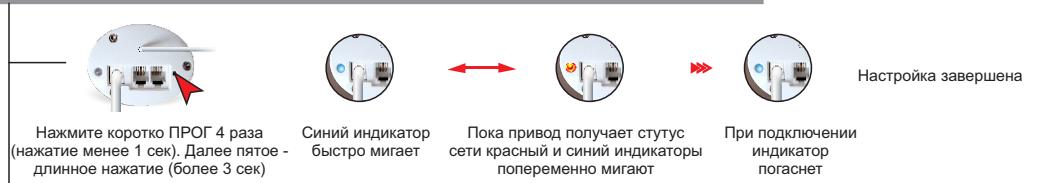

# Мобильное приложение

1. Скачайте приложение  
Отсканируйте приведенный  
QR-код, чтобы загрузить  
приложение Smart life




Google Play Store




Apple App Store

2. После установки, войдите в программу под своей учетной записью или зарегистрируйте аккаунт

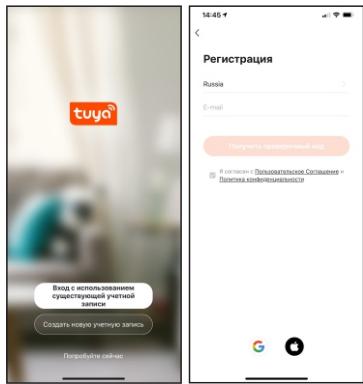

3. Выберите устройство в главном интерфейсе приложения и нажмите кнопку "Добавить устройство" + в правом верхнем углу.

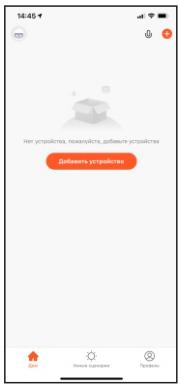


4. Нажмите "Мелкая бытовая техника" слева и выберите пункт "Шторы/карнизы (Wi-Fi)".




Нажмите коротко ПРОГ 4 раза  
(нажатие менее 1 сек). Далее пятое -  
длинное нажатие (более 3 сек)



5. Выберите ваш Wi-Fi и введите его пароль.  
Нажмите кнопку "Далее".

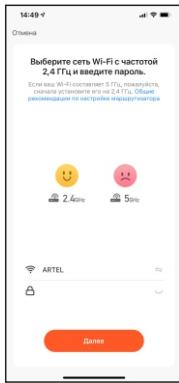


6. Дождитесь, когда соединение установится.  
На приводе замигает только синий индикатор.  
Подключение Wi-Fi прошло успешно.

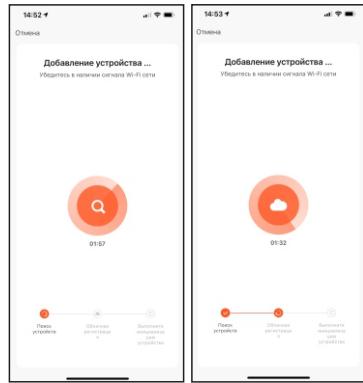


7. После завершения подключения  
имя настроенного устройства  
может быть изменено.  
Нажмите Кнопку "Завершено".




8. Нажмите «Setting», чтобы  
посмотреть информацию  
об устройстве и его настройки

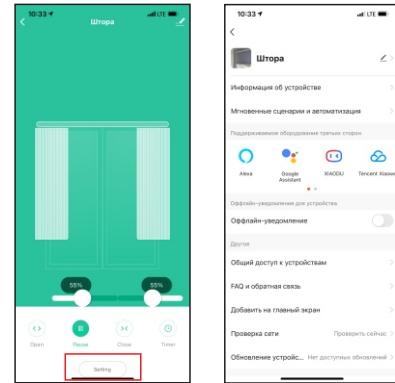

9. Настройка таймера

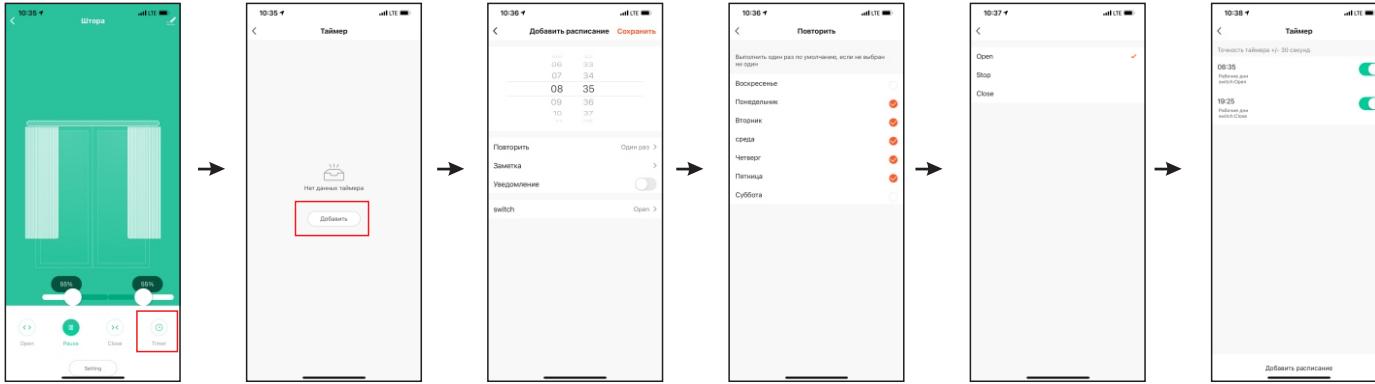

9. Каждый привод может быть связан только с одной учетной записью и должен иметь свое собственное имя.  
Если вам нужно представить управление нескольким пользователям, вы можете добавить их в семьюную группу

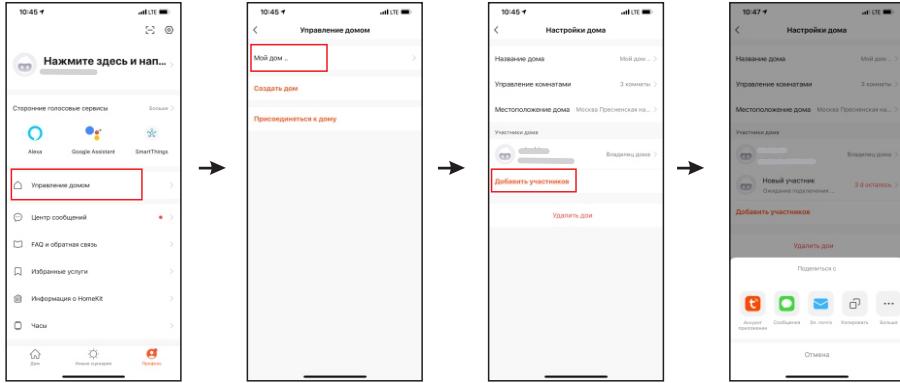

# Подключение Яндекс Алисы

1. Скачайте и зарегистрируйтесь в приложение «Дом с Алисой» от Яндекса



Apple App Store

2. Нажмите «Добавить устройства умного дома»



3. Добавьте устройство умного дома из аккаунта «Smart Life»



Google Play Store